

# SEGA A NASTRO

Istruzioni operative per l'uso in sicurezza

Marca \_\_\_\_\_ CE (si) (no) \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

## Compiti e responsabilità :

Redazione: DdL/RSPP \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Verifica: Dirigenti e preposti \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Approvazione: DdL \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Consegna a RLS \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Attuazione: Cognome e nome utilizzatore \_\_\_\_\_  
Firma per ricevuta \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

riparo mobile interbloccato

riparo regolabile

riparo fonoisolante

guide della lama

guida regolabile

tavola

guida bassa

inserto di materiale truciolabile

dispositivi di fissaggio

collettori di aspirazione polvere




## RI SCHI

Contatti con la lama per scivolamento della mano sul pezzo o prelevando lo stesso dal piano della macchina o per cedimento del legno nel tratto finale di taglio

Caduta del pezzo



Inalazione di polveri di legno

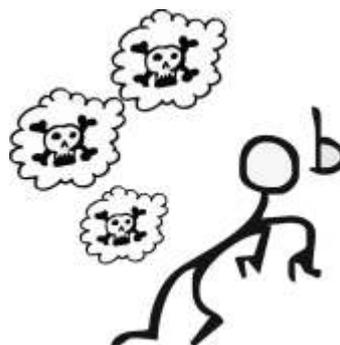


Esposizione a rumore maggiore di 85 dBA

## DPI E DISPOSITIVI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA LAVORAZIONE




cuffie



spingitoi a blocchetti a gradino bilaterale



occhiali




scarpe antiinfortunistiche




guanti antisceghe

spingitoio a becchi di fine passata

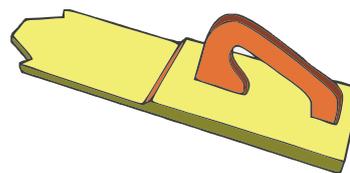

spingitoio per sezionatura in costa

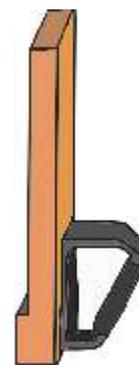


## PRIMA DELL'UTILIZZO

- 👁️ Esaminare il pezzo per individuare la direzione delle fibre ed eventuali difetti nel legno (potrebbero rendere problematica/ difficile la lavorazione e, al limite, far scartare il pezzo)
- 👁️ Verificare lo stato d'affilatura e il corretto tensionamento della lama
- 🔧 Registrare la guida regolabile (per il taglio rettilineo), di norma si tratta della guida bassa
- 🔧 Abbassare e bloccare il riparo telescopico fin sul pezzo da tagliare
- 🔧 Accertarsi della presenza di spingitoi adatti alla lavorazione da svolgere
- 👁️ Accertarsi della presenza di una tavola di prolunga del banco
- 🔧 Attivare l'aspirazione delle polveri aprendo le serrande dell'impianto.
- 👂 Indossare i protettori dell'udito (cuffie e tappi) e i DPI indicati in questa scheda
- 👕 Indossare indumenti aderenti al corpo e che non creino intralcio durante il lavoro (es. tute o camici con maniche chiuse ai polsi)

## DURANTE L'UTILIZZO

- 👁️ Verificare visivamente la captazione delle polveri
- 🔧 Usare gli appositi spingitoi di cui deve essere corredata la macchina:
  - a scorrimento in piano di fine passata ("a becchi"), da usare per spingere il pezzo nel tratto finale, sia nel taglio longitudinale alla guida sia nel taglio libero e sagomato;
  - per la sezionatura di costa (es sezionatura di tavolette; in questo caso si usa la guida alta)

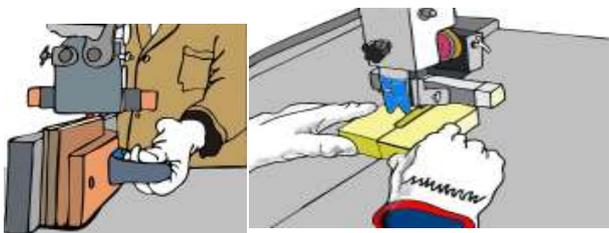

- a blocchetti a gradino bilaterale, per il taglio libero di pezzi piccolissimi
- 🔧 Rimuovere i residui di lavorazione solo con gli spingitoi
- 🔧 Segnalare tempestivamente guasti e/o malfunzionamenti della macchina, del sistema di cattura delle polveri o l'intasamento dei filtri (non prendere iniziative ma fermare la macchina)
- 🔧 Non utilizzare l'aria compressa per lo spolvero dei pezzi e della macchina.

## DOPO L'UTILIZZO

- 🔧 Interrompere l'alimentazione della macchina (attenzione all'inerzia)
- 👉 Riporre gli spingitoi sullo specifico supporto (gancio) presente sulla macchina
- 🔧 Abbassare il riparo telescopico fino a livello del banco.
- 👉 Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro).
- 🔧 Non eseguire operazioni di manutenzione e riparazione (segnalarle agli addetti appositamente autorizzati)
- 🔧 Pulire la macchina e l'area di lavoro con gli appositi aspirapolvere (mobili o collegati all'impianto di aspirazione generale) ed evitare l'uso dell'aria compressa o delle scope.

- 🔧 Chiudere le serrande dell'impianto di aspirazione polveri.

## ALTRE AZIONI /AVVERTENZE

- 👉 Per il rumore: informarsi del Livello di esposizione personale ( $L_{EX,8h}$  dBA) e attenersi alle indicazioni del datore di lavoro.
- 🔧 Per pulire gli indumenti da lavoro utilizzare le apposite spazzole aspiranti (aspirare anche tasche, risvolti e calzature).
- 👂 Depositare gli indumenti e i DPI nell'apposito armadietto.
- 👜 Portare gli indumenti da lavoro nel contenitore della lavanderia alle scadenze previste.