


TRONCATRICE SINGOLA (MANUALE) E DOPPIA

Istruzioni operative per l'uso in sicurezza

Marca _____ CE (si) (no) _____
Tipo _____ Matricola _____ Anno _____

Compiti e responsabilità :

Redazione: DdL/RSPP _____	data	__/__/__
Verifica: Dirigenti e preposti _____	data	__/__/__
Approvazione: DdL _____	data	__/__/__
Consegna a RLS _____	data	__/__/__
Attuazione: Cognome e nome utilizzatore _____		
Firma per ricevuta _____	data	__/__/__

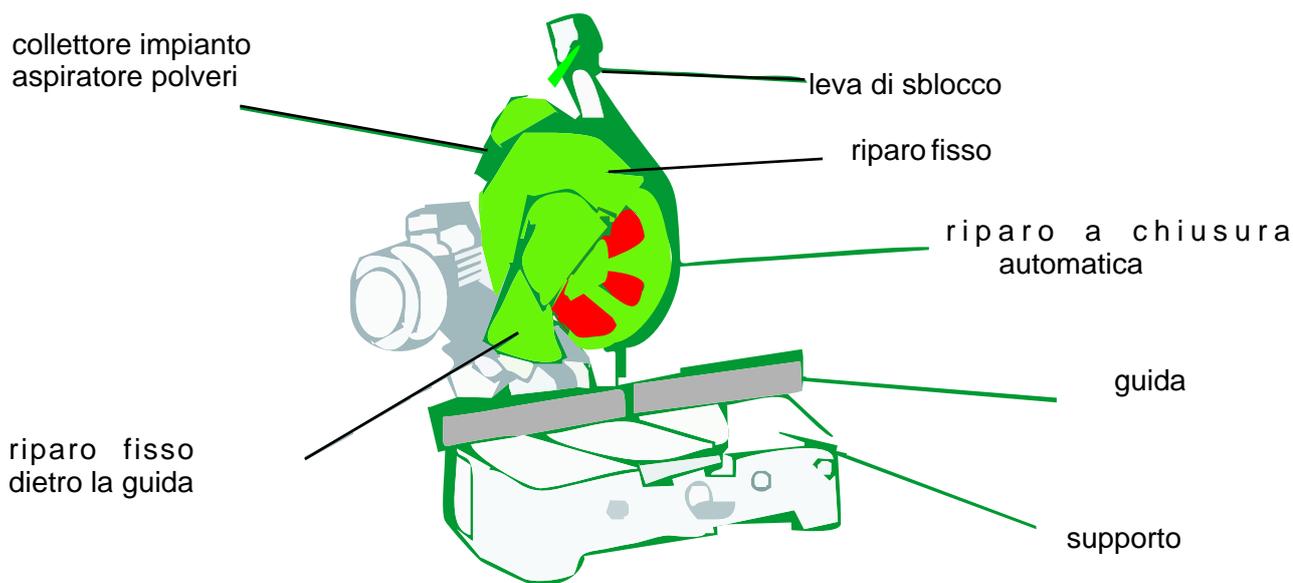

RISCHI


Contatti con la lama:

- durante il taglio (posizionando o spostando il pezzo)
- con disco in posizione alta (di riposo)

Proiezione di pezzi di risulta

Inalazione di polveri di legno


Esposizione a rumore maggiore di 85 dBA

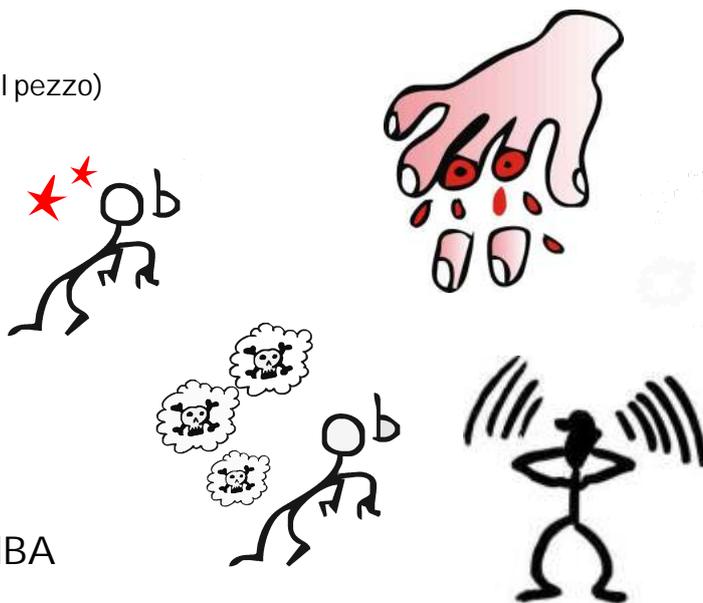

DPI E DISPOSITIVI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA LAVORAZIONE



cuffie

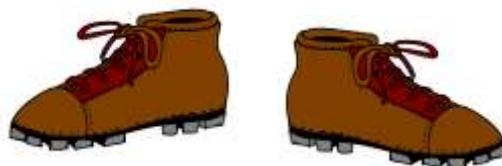

scarpe antiinfortunistiche



guanti antischegge



occhiali

PRIMA DELL'UTILIZZO

-  Esaminare il pezzo per individuare la direzione delle fibre ed eventuali difetti nel legno che potrebbero rendere problematica la lavorazione. Eventualmente scartare il pezzo.
-  Verificare lo stato d'affilatura della lama.
-  Verificare che il leverismo di azionamento della parte mobile del riparo sia regolato in modo che in posizione di riposo, la lama risulti completamente inaccessibile, anche nel tratto dietro la guida.
-  Verificare che il gruppo lama torni automaticamente nella posizione di riposo.
-  Verificare, nelle troncatrici doppie, la presenza di dispositivi di bloccaggio del pezzo e di un comando a doppio pulsante (per avviamento del motore e discesa del gruppo portalamme)
-  Attivare l'aspirazione delle polveri aprendo le serrande dell'impianto.
-  Indossare i protettori dell'udito (cuffie, tappi) e i DPI indicati in fondo a questa scheda
-  Indossare indumenti aderenti al corpo e che non creino intralcio durante il lavoro (es. tute o camici con maniche chiuse ai polsi)

DURANTE L'UTILIZZO

-  Evitare il taglio di pezzi troppo piccoli quando possibile
-  Tenere bloccato il pezzo sul piano di appoggio e contro la guida posteriore. In caso di pezzi corti utilizzare pressori pneumatici o appositi attrezzi manuali bloccapezzo
-  Evitare l'esecuzione di tagli in angolo chiuso (acuto). Se non è possibile, spegnere il motore e sollevare la testa portalamme solo a disco fermo o ridurre in briciole il pezzetto capotesta con tagli successivi.

 Rimuovere i residui di lavorazione solo con un attrezzo in legno

 Segnalare tempestivamente guasti e/o malfunzionamenti della macchina, del sistema di cattura delle polveri, o l'intasamento dei filtri (non prendere iniziative ma fermare la macchina)

 Non utilizzare l'aria compressa per lo spolvero dei pezzi e della macchina.

DOPO L'UTILIZZO

 Interrompere l'alimentazione della macchina (attenzione all'inerzia)

 Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro)

 Non eseguire operazioni di manutenzione e riparazione (segnalarle agli addetti appositamente autorizzati)

 Pulire la macchina e l'area di lavoro con gli appositi aspirapolvere (mobili o collegati all'impianto di aspirazione generale)

 Chiudere le serrande dell'impianto di aspirazione polveri.

ALTRE AZIONI /AVVERTENZE

 Per il rumore: informarsi del Livello di esposizione personale (LEX,8h dBA) e attenersi alle indicazioni del datore di lavoro.

 Per pulire gli indumenti da lavoro utilizzare le apposite spazzole aspiranti (aspirare anche tasche, risvolti e calzature).

 Depositare gli indumenti e i DPI nell'apposito armadietto.

 Portare gli indumenti da lavoro nel contenitore della lavanderia alle scadenze previste.