


FASI DI LAVORAZIONI IN DISCARICA

FASE I: RICEZIONE E PESA RSU TRATTATI

I FASE DI LAVORAZIONE: ricezione e pesa RSU trattati

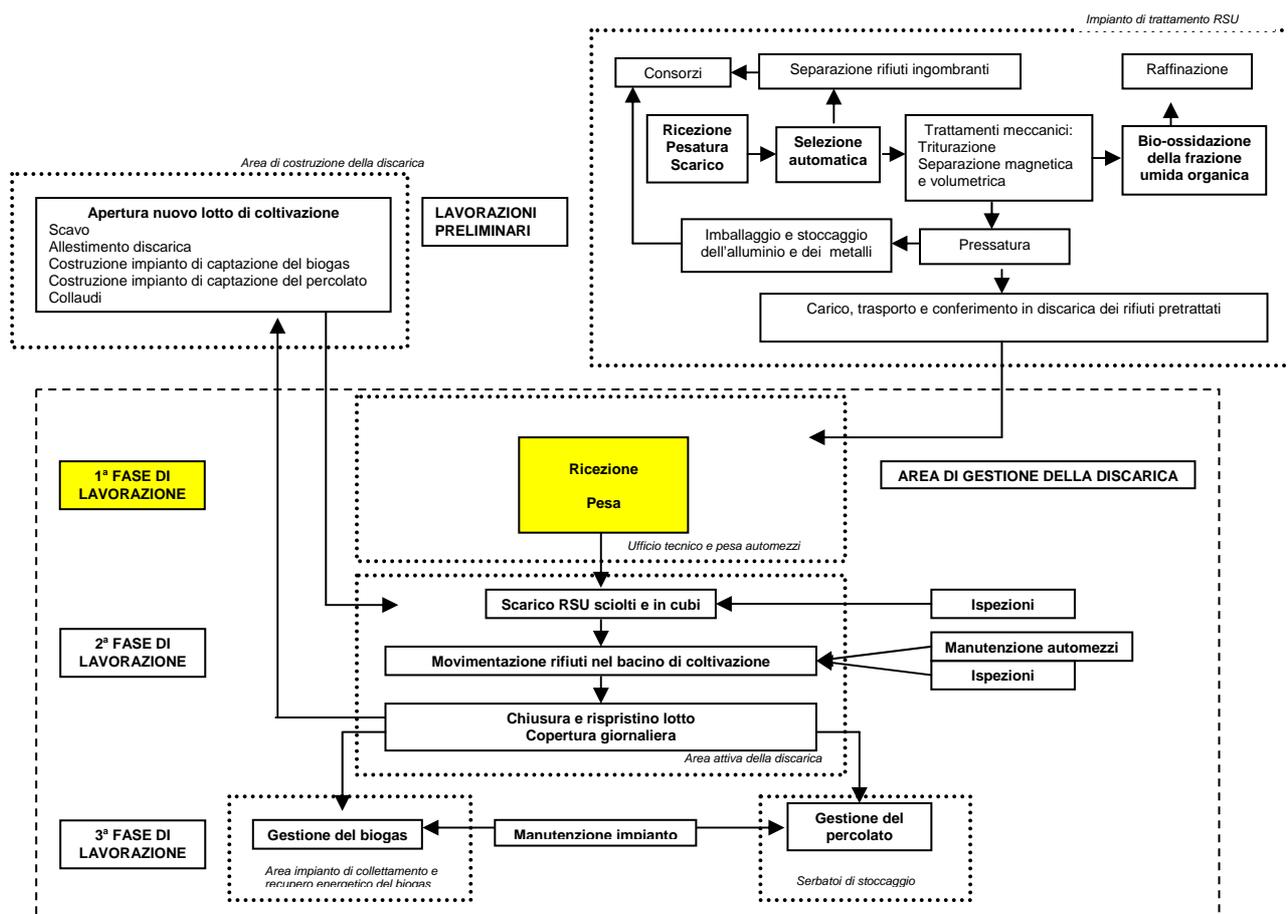

COMPARTO: discariche

FASE DI LAVORAZIONE: Ricezione e pesa RSU trattati

COD. INAIL: 0421

FATTORE DI RISCHIO:

Rischi per la sicurezza: investimenti – cadute -urti

Rischi per la salute: rumore – polvere – contaminanti biologici

Rischi organizzativi: mancato coordinamento con ditte appaltatrici o fornitrici

Rischi esterni: Non si prevedono rischi esterni.

CODICE DI RISCHIO:

N. ADDETTI: n.3 impiegati e n.7 autisti

LA FASE DI LAVORAZIONE

Nell'ufficio tecnico e pesa, gli addetti alle attività di ufficio e di gestione dell'impianto eseguono le seguenti operazioni:

- registrazione automezzi in ingresso
- ricevimento e pesatura dei rifiuti
- attività di ufficio (*registri carico/scarico*)

LE ATTREZZATURE E LE MACCHINE

Computer

IL FATTORE DI RISCHIO

Rischi per la sicurezza

Tali rischi sono legati, per gli addetti alla specifica fase di lavorazione, alle operazioni, comunque, non frequenti, che si svolgono all'esterno dell'ufficio:

- *investimenti da veicoli aziendali in movimento e con i mezzi adibiti alle operazioni di conferimento;*
- *caduta/scivolamento a livello su pavimentazione bagnata o sporca o su fondo sconnesso;*
- *urti contro oggetti mobili/immobili.*

Rischi per la salute

I rischi per la salute sono legati all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Il rischio [rumore](#) così come quello da [polvere](#) e da esposizione a gas di scarico, è trascurabile nelle vicinanze degli uffici: gli automezzi in ingresso ed in uscita, o impegnati nelle attività di pesatura dei rifiuti e del percolato, non circolano con una frequenza tale da determinare un tempo di esposizione preoccupante.

La biocontaminazione è presente nell'ufficio solo per mancanza di procedure idonee per l'ingresso degli operatori, riguardanti la pulizia di mani, scarpe ed abiti ([contaminanti biologici](#)).

Al fine di evitare l'esposizione a gas di scarico e ad agenti biologici, veicolati dai mezzi in ingresso ed in uscita, sono predisposte ed applicate procedure per l'apertura e la chiusura di porte e finestre.

Si rileva che il lavoro al videoterminale è superiore alle 20 ore settimanali.

Rischi organizzativi

Mancato coordinamento con ditte appaltatrici o fornitrici.

Rischi esterni

Non si prevedono rischi esterni.

IL DANNO ATTESO

- ⇒ danni osteoarticolari da posture incongrue al videoterminale;
- ⇒ patologie respiratorie da inalazioni di polveri, gas, fumi ed agenti microbiologici veicolati da particolato;
- ⇒ contusioni, distorsioni, fratture, ferite, abrasioni, traumi, schiacciamenti, amputazioni dita arti superiori;

Il danno rilevato

Non risultano né infortuni, né malattie professionali correlate con questa fase lavorativa. Il fenomeno infortunistico e delle patologie correlate al lavoro è comunque descritto nel capitolo generale "*Il danno rilevato*" con riferimento all'intero comparto lavorativo.

GLI INTERVENTI

In questo ambito, si è posta attenzione ai comportamenti degli impiegati (*muoversi con accortezza, segnalare la propria presenza sul piazzale e nelle aree di lavoro*) ma soprattutto alla regolazione della circolazione degli automezzi nell'impianto interagenti con l'ufficio pesa (*camion conferitori in ingresso ed in uscita dopo lo scarico; fornitori; mezzi di movimentazione rifiuti e trasporto terra; camion per la bagnatura delle strade di accesso all'area attiva; autocisterne per il prelievo del percolato; mezzi rifornitori del carburante*).

Inoltre, per limitare l'esposizione ai gas di scarico degli addetti all'ufficio pesa, sono state disposte prescrizioni per lo spegnimento del motore e per limitare l'apertura delle finestre durante le operazioni di registrazione dei dati, mantenendo in funzione l'impianto di condizionamento.

Le procedure adottate per la riduzione del rischio biologico, consistono nella regolamentazione della chiusura delle porte e delle finestre dell'ufficio al passaggio degli automezzi, e nel divieto di accesso all'ambiente chiuso agli operatori provenienti direttamente dal bacino della discarica, se non hanno preventivamente provveduto alla pulizia di abiti, scarpe e mani.

In generale, le misure di prevenzione e protezione sono inserite, nell'ambito di una politica aziendale rivolta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in un programma di attuazione che, oltre agli adempimenti di legge, prevede la redazione di un manuale di sicurezza, riportante le procedure di sicurezza relative alle attività svolte presso l'impianto e, di conseguenza, l'istituzione di un sistema formale di regole, divieti e prescrizioni; la redazione di procedure per l'affidamento dei lavori in appalto (*art. 7 D. Lgs. 626/94 e/o D.Lgs. 494/96*); la programmazione di verifiche periodiche della funzionalità dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti presenti e conseguente attivazione della manutenzione preventiva dei seguenti sistemi di sicurezza:

- *impianti elettrici;*
- *attrezzature e dispositivi antincendio;*
- *dispositivi di sicurezza di impianti e mezzi;*
- *sistemi e dispositivi di sicurezza ambientali e personali;*

nonché la formazione di tutti i lavoratori sui contenuti del Manuale di Sicurezza e consegna di una copia da custodire presso l'impianto, a disposizione dei lavoratori.

I DPI previsti, da utilizzare in presenza di rischio non eliminabile completamente, sono, oltre agli abiti da lavoro (*guanti da lavoro, berretto estivo ed invernale; camicia estiva ed invernale; tuta da lavoro; giubbotto ad alta visibilità; impermeabile; stivali*), elmetto omologato con visiera, mascherine antipolvere, occhiali.

Nell'impianto sono inoltre presenti:

- *scorta di mascherine antipolvere monouso a disposizione del personale*
- *1 kit di pronto soccorso – antiustioni*
- *1 corda di salvataggio persone*
- *1 imbracatura di sicurezza omologata*

La cartellonistica presente nell'area riguarda:

- *limiti di velocità lungo il percorso degli automezzi*
- *divieti di accesso differenziati per i diversi mezzi in circolazione nell'impianto*
- *indicazioni dei mezzi in manovra.*

Interventi sanitari preventivi

Per gli impiegati addetti alla pesa, sono previste:

- *visita medica biennale*
- *spirometria biennale*
- *visita oculistica*

Per il magazziniere è prevista inoltre la valutazione clinico-funzionale del rachide biennale.

APPALTO A DITTA ESTERNA

In questa fase di lavorazione non sono previsti appalti a ditte esterne.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per l'elenco della vigente legislazione in materia si rimanda al “*Documento del comparto*”

IL RISCHIO ESTERNO

In questa fase di lavorazione non si prevedono rischi esterni.